





## System 50 - Antistatisk (AS)

- Sugespids anbefalet til små koncentrerede forureningskilder
- Stor effektivitet, da sugespidsen kan placeres helt tæt på forureningskilden uden at hindre arbejdsprocessen
- Rør i kromateret TCP aluminium for at sikre en vedvarende ledeevne
- Udkraget åbning, der øger sugeevnen
- Længde: 310 mm



## Udsugningseffektivitet

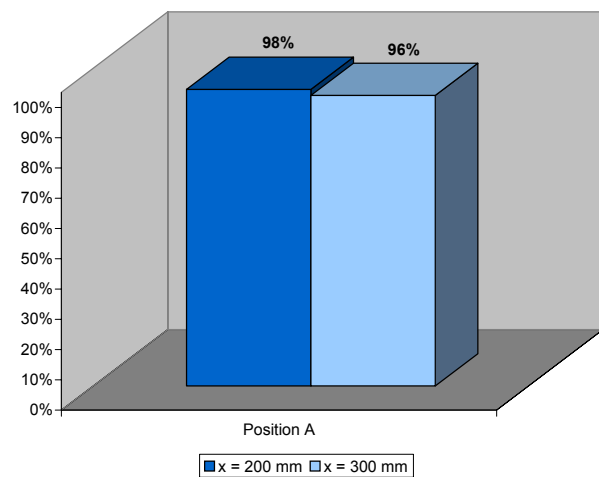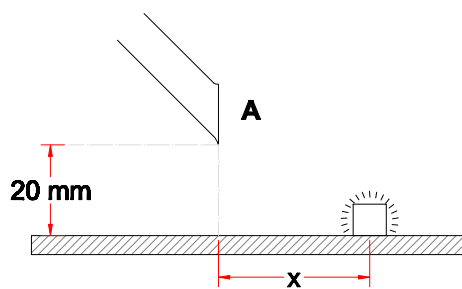

## Tegning

